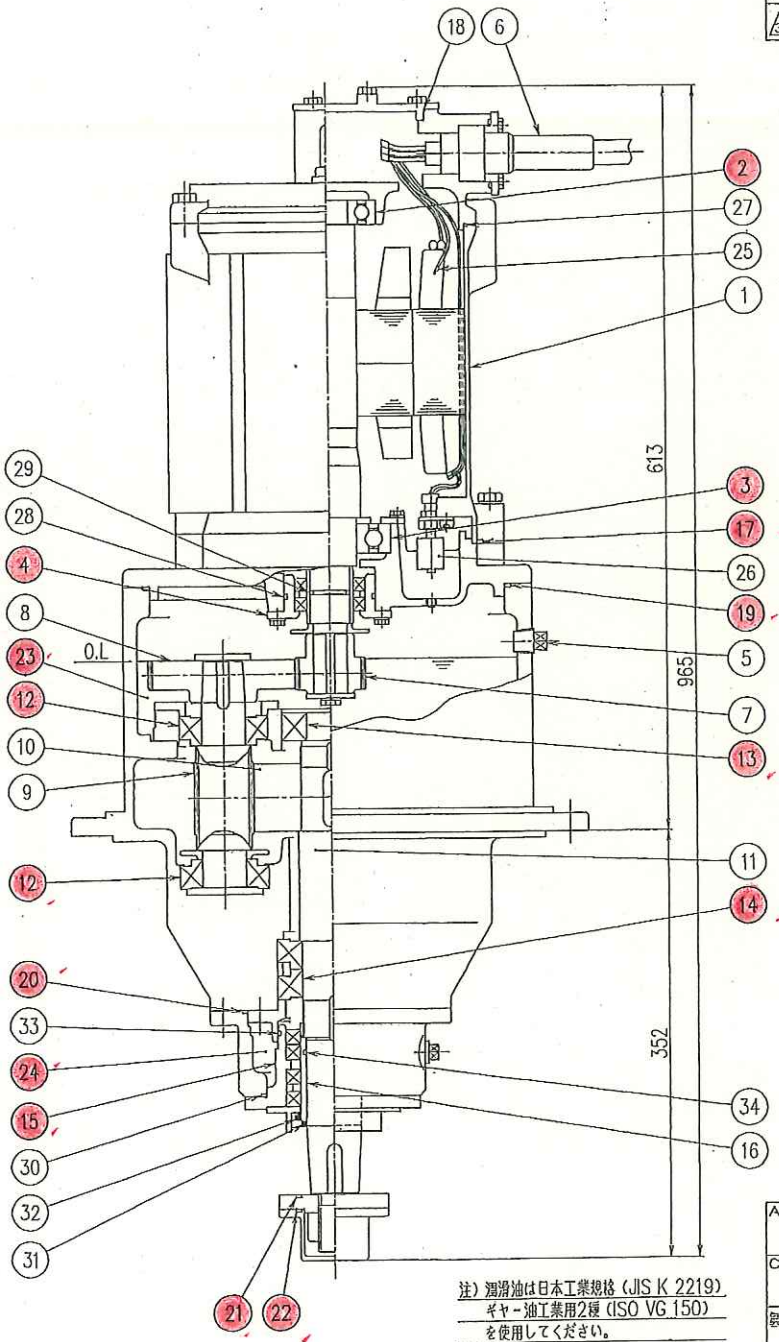


| 符号 ITEM | 品名 PART NAME | 材質 MATERIAL | 個数(1台) NOREQ'D FOR 1SET | 摘要 REMARK |
|---|---|---|---|---|
| 34 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 33 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 32 | "V"リング | NBR | 1 | |
| 31 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 30 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 29 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 28 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 27 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 26 | 浸水検知器 | – | 1 | |
| 25 | 温度検知器(リーマルプロテクタ) | – | 1 | |
| 24 | オイルチャンバー部潤滑油 | – | – | |
| 23 | 減速機部潤滑油 | – | – | |
| 22 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 21 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 20 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 19 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 18 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 17 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 16 | シャフトスリーブ | SUS304 | 1 | |
| 15 | ウォーターシールカセット(軸封用シール) | – | 1 | 減速機軸封装置(シールセット方式) WS-35 |
| 14 | 減速機軸受 | – | 1 | |
| 13 | 減速機軸受 | – | 1 | |
| 12 | 減速機軸受 | – | 2 | |
| 11 | 出力軸(シャフト) | SUS420J2 | 1 | |
| 10 | 第2段大歯車 | SCM440H | 1 | |
| 9 | 第2段小歯車 | SCM440H | 1 | |
| 8 | 第1段大歯車 | SCM440H | 1 | |
| 7 | 第1段小歯車 | SCM440H | 1 | |
| 6 | キャブタイヤケーブル | 2PNCT | 1 | ベルマウス、保護チューブ付 |
| 5 | 給油プラグ | SUS304 | 1 | |
| 4 | オイルシールカセット(軸封用シール) | – | 1 | 水中モータ軸封装置(シールセット方式) OS-25 |
| 3 | モータ下部軸受 | – | 1 | |
| 2 | モータ上部軸受 | – | 1 | |
| 1 | 水中モータ | – | 1 | 5.5kW,4P |

注) 潤滑油は日本工業規格(JIS K 2219)
ギヤー油工業用2種(ISO VG 150)
を使用してください。

| | |
|---|---|
| 客先名 | 三重県北勢流域下水道事務所 様 |
| 機器名称 | No.71、81反応タンク撹拌機 |
| 工事名称 | 北勢沿岸流域下水道(南部処理区)南部浄化センター IV系水処理・送風機(機械)設備工事 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APP. 森田 | CHK. 森田 | MACH.NAME アクアレータ F-55 | 三角法 3RD ANGLE PROJ. | 縮尺 SCALE 1:3 |
| CHA. I.S | DRAW. 岡村 | DATE '10.04.01 | PART.NAME 駆動機組立図(N·EMD-55) | |
| 製作番号 MFG,NO. A-11149 | | | | |

| | |
|---|---|
| 工事名 | 平成30年度 三下南修 第2号 南部浄化センター IV系(No.71~74、No.82~84)水中撹拌機分解整備工事 |
| 施工場所 | 三重県四日市市楠町北五味塚1085番地18 |
| 図面の種類 | 組立図 |
| 縮尺 | 図面番号 2 |
| 事業所名 | 南部浄化センター |




| 製番 | 担当 |
|---|---|
| | |

| NO. | 符号 ITEM | 品名 PART NAME | 材質 MATERIAL | 個数(1台) NO.REQ'D FOR 1SET | 摘要 REMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 33 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 32 | | "V"リング | NBR | 1 | |
| 31 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 30 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 29 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 28 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 27 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 26 | | 浸水検知器 | – | 1 | |
| 25 | | 温度検知器(サーマルプロテクタ) | – | 1 | |
| 24 | | オイルチェンバー部潤滑油 | – | – | |
| 23 | | 減速機部潤滑油 | – | – | |
| 22 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 21 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 20 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 19 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 18 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 17 | | "O"リング | NBR | 1 | |
| 16 | | シャフトスリーブ | SUS304 | 1 | |
| 15 | | ウォーターシールカセット(組付用ツール) | – | 1 | 減速機軸封装置(シールセット方式) WS-50 |
| 14 | | 減速機軸受 | – | 1 | |
| 13 | | 減速機軸受 | – | 1 | |
| 12 | | 減速機軸受 | – | 2 | |
| 11 | | 出力軸(シャフト) | SUS420J2 | 1 | |
| 10 | | 第2段大歯車 | SCM440H | 1 | |
| 9 | | 第2段小歯車 | SCM440H | 1 | |
| 8 | | 第1段大歯車 | SCM440H | 1 | |
| 7 | | 第1段小歯車 | SCM440H | 1 | |
| 6 | | キャブタイヤケーブル | 2PNCT | 1 | ベルマウス、保護チューブ付 |
| 5 | | 給油プラグ | SUS304 | 1 | |
| 4 | | オイルシールカセット(組付用ツール) | – | 1 | 水中モータ軸封装置(シールセット方式) OS-50 |
| 3 | | モータ下部軸受 | – | 1 | |
| 2 | | モータ上部軸受 | – | 1 | |
| 1 | | 水中モータ | – | 1 | 7.5kW,4P |

| 客先名 | 三重県北勢流域下水道事務所 様 |
|---|---|
| 機器名称 | No.72、73、74、82、83、84反応タンク攪拌機 |
| 工事名称 | 北勢沿岸流域下水道(南部処理区)南部浄化センター IV系水処理・送風機(攪拌)設備工事 |

注) 潤滑油は日本工業規格(JIS K 2219) ギヤー油工業用2種(ISO VG 150) を使用してください。
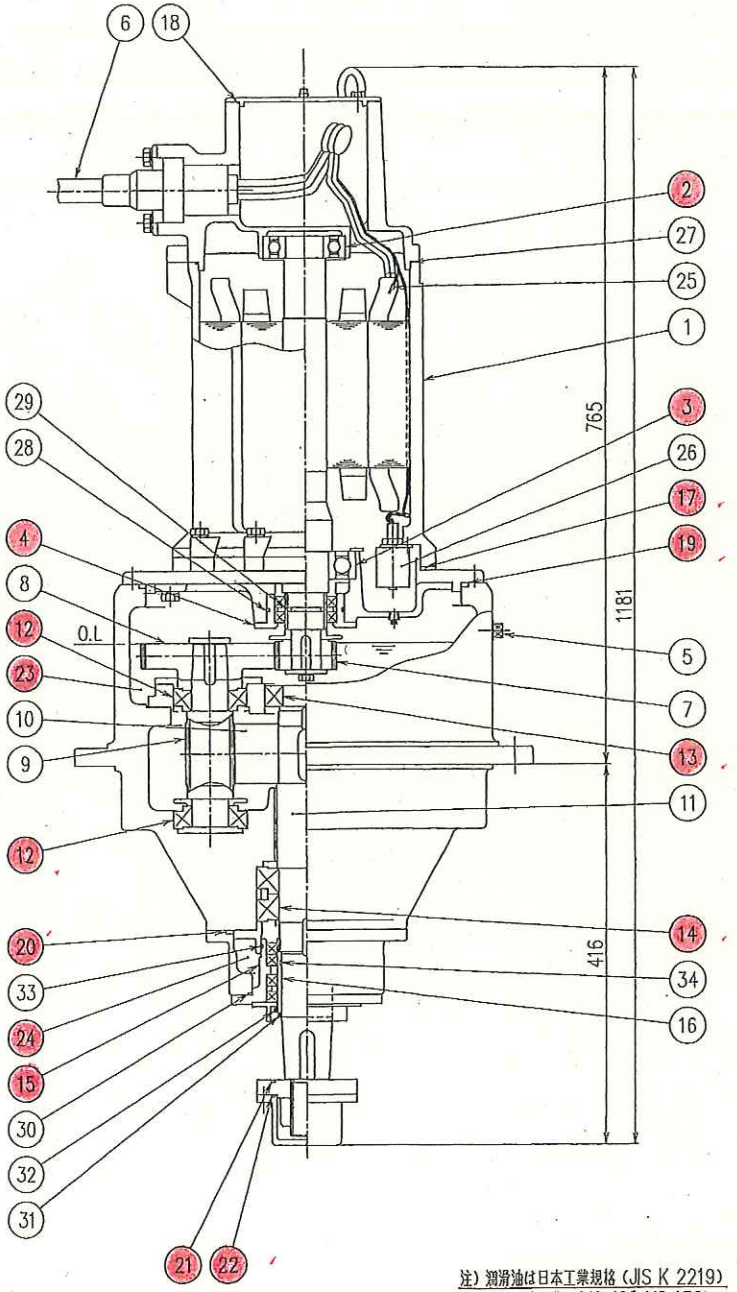
| APP. | CHK. | MACH.NAME | 三角法 3RD ANGLE PROJ. | 縮尺 SCALE |
|---|---|---|---|---|
| 森田 | 森田 | アクアレータ F-75 | | 1:4 |
| CHA. | DRAW. | DATE | PART.NAME | |
| I.S | 岡村 | '10.04.01 | 駆動機組立図(N·EMD-75) | |

製作番号 MFG.NO. A-11150

| | |
|---|---|
| 工事名 | 平成30年度 三下南修 第2号 南部浄化センター IV系(No.71～74、No.82～84) 水中撹拌機分解整備工事 |
| 施工場所 | 三重県四日市市楠町北五味塚1085番地18 |
| 図面の種類 | 駆動機組立図 |
| 縮尺 | 図面番号 3 |
| 事業所名 | 南部浄化センター |